

Opus Naturel

PAR **PIVETEAUBOIS®**

Entreprise bois - Leduc Structure Bois

AVANTAGES

Naturellement durable en extérieur

ESSENCE
DOUGLAS
MÉLÈZE
HORS AUBIER

LARGEUR UTILE
135 mm

ÉPAISSEUR
22 mm

DOUGLAS
HORS AUBIER

DOUGLAS
HORS AUBIER

MÉLÈZE
HORS AUBIER

CL 3 b

CL 3 b

CL 3 b

FINITION USINE

Lasure semi-transparente acrylique à l'eau (7 coloris standards)
Durée de garantie de la lasure variable - Contactez-nous pour en savoir plus

Gris
vieux bois

Noir
vanille⁽¹⁾

Brun
muscade

Rouge
paprika


Orange
safran

Jaune
cumin

Ambré

CARACTÉRISTIQUES

Essence	Pin	Douglas	Mélèze	Épicéa
Technique	Lamellé/collé	Massif	Abouté	
Qualité	Choix 0	Choix 1	Choix 1 - 2	
État de surface	Finement scié	Raboté	Brossé	
Finition	Sans	Lasure opaque	Lasure semi-transparente⁽²⁾	
Certification	Marquage CE selon norme NF EN 14915			
Classe d'emploi	DOUGLAS : 3b durabilité naturelle ⁽³⁾ MÉLÈZE : 3b durabilité naturelle ⁽³⁾			
Classement au feu	M3 (selon DTU 88) - Ds2d0 (Euroclasses)			
Hygrométrie	Sec séchoir			
Durabilité	Résistant aux pourritures et insectes xylophages			
Masse surfacique	11 kg/m ²			
Longueurs	Selon disponibilité, extrémités bouvetées			
Conformité	Norme NF EN 14519			
Option	Existe en largeur utile 155 mm (déconseillé pour les zones à fortes variations d'hygrométrie)			

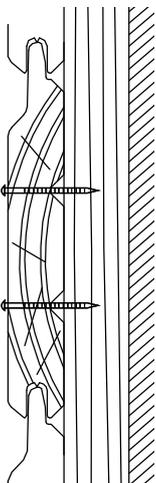

POUR LES PROS

Norme de référence
DTU 41.2 « Revêtements extérieurs en bois »

Stockage sur chantier
À l'abri de l'eau et des UV
Ventilation naturelle maximum

Hygrométrie à la pose **18-20 %**
(à contrôler avant la pose selon DTU 41.2)

Fixation
23 pointes/m² (pour un entraxe de 65 cm)
2 pointes annelées en inox sur la largeur de la lame

Assemblage en bout
Rainure-langnette

Supports
Tasseaux « CLASSE 3 »
espacés de **65** cm MAX.

Garde au sol
20 cm minimum du sol fini

Pose verticale
Protéger les extrémités supérieures des intempéries et du soleil - Permettre la formation d'une goutte d'eau aux extrémités inférieures (découpe en biais)
Assurer la bonne ventilation de la lame d'air par un **double support croisé**

Angles sortants
Profilés d'angle (voir schémas page 64) ou coupe d'onglet - Toutes les coupes doivent être impérativement repeintes si produit lasuré

Entretien
Simple nettoyage régulier des façades
Rénovation de la teinte sans décapage

⁽¹⁾ À éviter sur façades très exposées au soleil

⁽²⁾ En option

⁽³⁾ Le cœur du DOUGLAS ou du MÉLÈZE est naturellement durable, mais nécessite d'être protégé du contact de l'eau par une finition pour éviter le développement de moisissures superficielles



EN14915