



SILVERWOOD NATUR

BARDAGES COULEUR



Sable



Fauve



Cuir



Rouille



Bronze



Carbone



NOUVELLE FINITION
Nuances plus soutenues, plus mates

SILVERWOOD NATUR 6 atouts majeurs

- * 6 couleurs ton bois exclusives, mates pour un effet matière très naturel
- * Nouveau profil Ontario 2 pour une esthétique moderne, une pose facile et économique en fixations cachées
- * Garantie de 10 ans sur la préservation du bois
- * Garantie de 10 ans sur la finition appliquée en usine
- * Sapin du Nord préservé Classe 3a durable jusqu'à 50 ans grâce à la préservation et la finition en usine
- * Bardage certifié PEFC, CTB B+ et marqué CE

Réalisation Société
Yves Coughaud
Silverwood Natur
Cuir

Nos garanties



Retrouvez toutes nos garanties sur www.silverwood.fr

Notre engagement environnemental



Le Commerce du Bois «LCB»
www.lecommercedubois.fr

Fabriqué en France



www.silverwood.fr



SILVERWOOD NATUR



Réalisation Société Yves Cougnaud
Silverwood Natur - Fauve

> Caractéristiques

- * Essence : Sapin du Nord (*Picea Excelsa*)
- * Origine : Russie et Scandinavie
- * Qualité : Choix A/B
- * Préservation : Classe 3a
- * État de surface : Raboté brossé
- * Finition : Translucide pour un effet ton bois à base de peinture acrylique microporeuse en phase aqueuse, biodégradable et garantie avec moins de 0.3% de C.O.V.
- * Coloris : 6 couleurs naturelles tons bois
- * Profil : Nouveau profil Ontario 2 avec arête arrondie et languette conique pour un produit plus qualitatif et plus facile à poser
- * Résistance thermique : $R = 0,14$ à $0,19$ m² k/W

> Dimensions

- * Section : 19 x 122 mm utile
- * Longueurs : 3.25 à 4.75 m selon disponibilité
- * Conditionnement sous film par botte de 5 lames soit 1.98 à 2.89 m² par botte

> Domaines d'emploi

- * Revêtements extérieurs sur parois maçonnées, béton ou ossature bois
- * Constructions neuves
- * Extensions, surélévations, rénovations
- * Habitats individuels, collectifs, aménagements urbains
- * Isolation Thermique par l'Extérieur (ITE) avec bardage rapporté

> Accessoires couleur


Profil				
Produit	Cornière d'angle	Profil encadrement ouverture	Planche pour habillage	Profil d'angle sortant
Ép. x larg. utile	55 x 55 mm	44 x 72 mm	21 x 220 mm	44 x 92 mm

Longueur disponible : 2.70 m
Accessoires disponibles dans tous les coloris de la gamme Silverwood Natur
 Pots de peinture de 1 kg disponibles dans tous les coloris de la gamme Silverwood Natur

> NOUVEAU

Profil Ontario 2

- 1 Arête arrondie pour une esthétique moderne
- 2 Languette conique pour emboîtement facile
- 3 Ligne de clouage pour pose rapide en fixations cachées
- 4 Effet goutte d'eau
- 5 Rainures de contre-balancement pour plus de stabilité

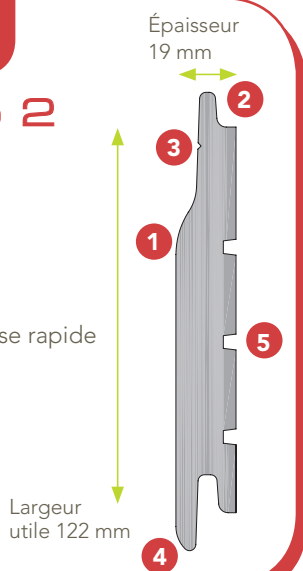

> Mise en œuvre

- * Pose traditionnelle conforme au DTU 41-2
- * Fixation invisible en inox dans la ligne de clouage
- * Pose d'un pare-pluie obligatoire sur mur ossature bois et maçonnerie
- * Toutes les coupes doivent être retraitées et repeintes
- * Pose à 20 cm du sol minimum

> Entretien

Votre bardage Silverwood Natur est garanti 10 ans. Pour nettoyer votre bardage, appliquez régulièrement avec un chiffon doux une couche de détergent neutre pour boiseries puis une couche de rénovateur, disponibles dans nos gammes. Consultez la Notice d'entretien des Bardages Silverwood.

> Zoom Essence : le Sapin du Nord

ESSENCE	ORIGINE	ASPECT	STABILITÉ					UTILISATIONS
Sapin du Nord <i>Picea Excelsa</i>	Russie et Scandinavie	Couleur blanc jaune, faiblement veiné. Fil droit, grain fin et régulier	<ul style="list-style-type: none"> • Stabilité dimensionnelle : moyenne • Adaptation à l'humidité ambiante : rapide • Aptitude au séchage : sans difficulté • Facile à usiner 					Bardage / Lambris / Plancher / Charpente / Ossature / Lames à volets...
Durabilité naturelle	Durabilité conférée par préservation	CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES ET PHYSIQUES						
<ul style="list-style-type: none"> • En classe d'emploi 1 : durable à plus de 100 ans • En classe d'emploi 2 : durable jusqu'à 100 ans 	<ul style="list-style-type: none"> • En classe d'emploi 3a : durable jusqu'à 50 ans si bois recouvert d'une finition entretenue 	Densité moyenne à 12 % d'humidité	Conductivité thermique	Résistance au choc	Contrainte de rupture à la compression	Contrainte de rupture à la traction	Contrainte de rupture à la flexion	Module d'élasticité en flexion
		460 kg/m ³	0,10 à 0,13 W/mK	4,5 Nm/cm ²	45 N/mm ²	85 N/mm ²	71 N/mm ²	12 000 N/mm ²
		Qualifie l'essence. Impacte les caractéristiques mécaniques et physiques du bois	Mesure l'aptitude du bois à transférer la chaleur	Détermine la résistance à la pénétration sur la face radiale du bois	Mesure la contrainte qu'il faut appliquer pour provoquer la rupture de l'échantillon de bois en compression, traction et flexion			Donne une indication sur la rigidité du bois

Votre distributeur

