



# SILVERWOOD EXTRA

BARDAGES COULEUR



Blanc



Blanc Perle



Gris Lumière



Terre d'Argile




Gris Beige



Bleu Orage



Rouge Sang de Bœuf

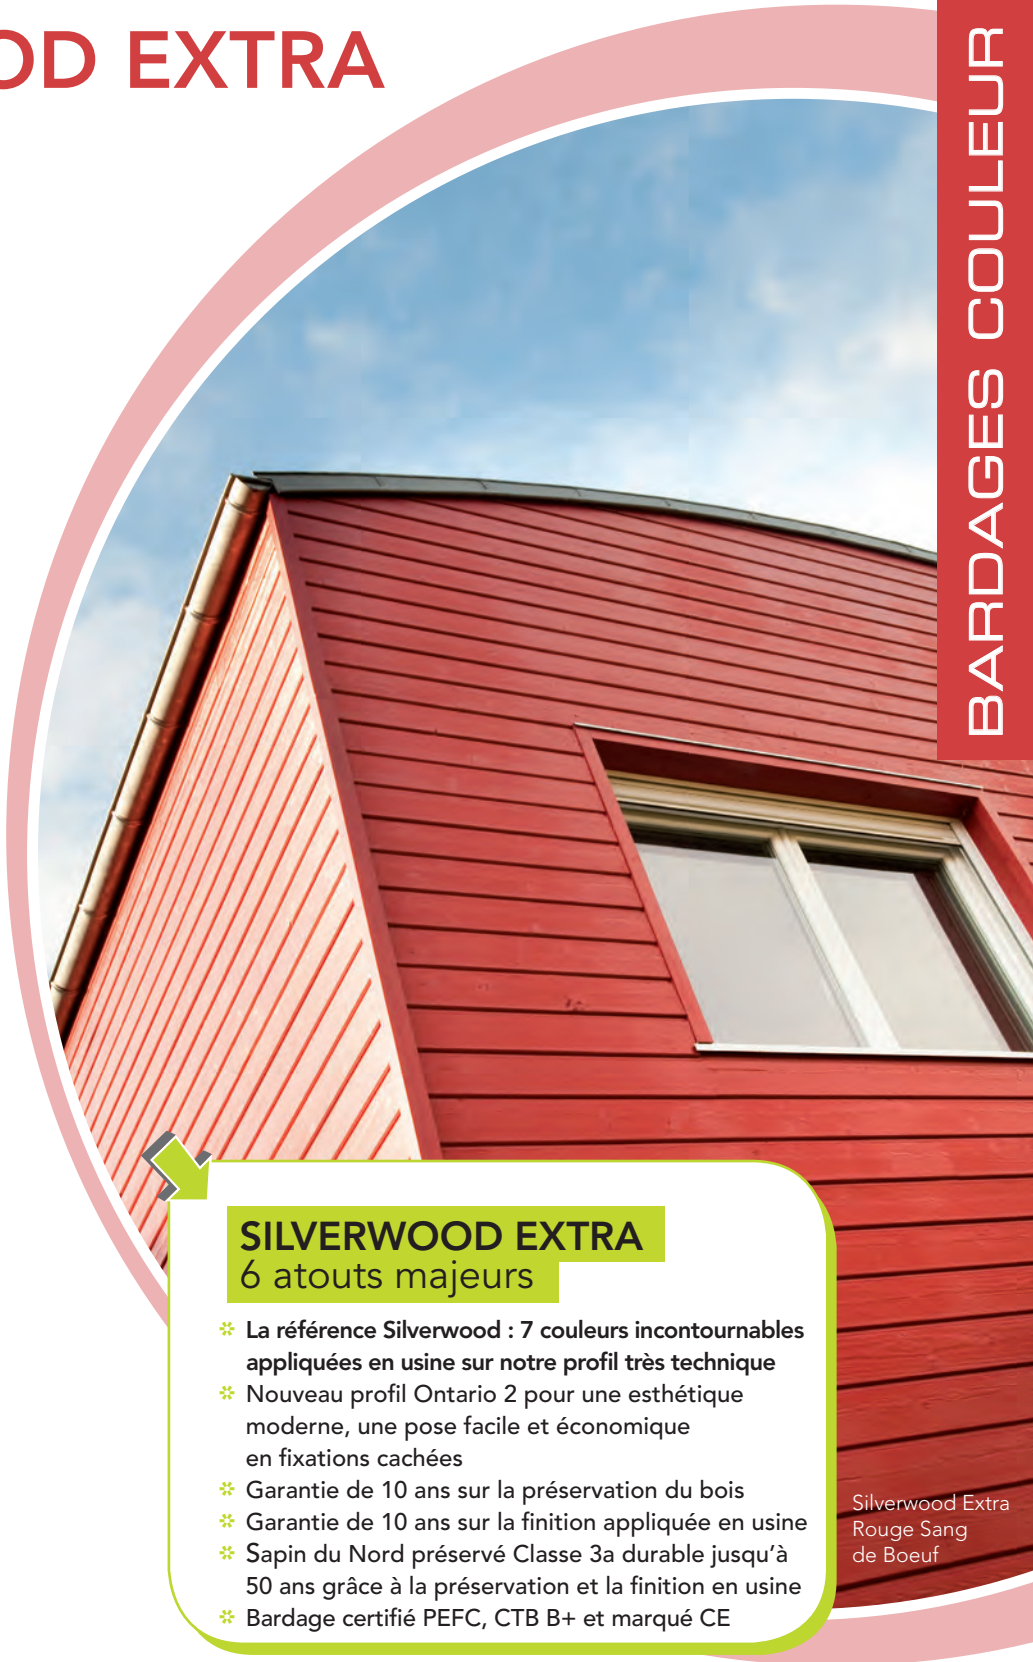

## SILVERWOOD EXTRA 6 atouts majeurs

- \* La référence Silverwood : 7 couleurs incontournables appliquées en usine sur notre profil très technique
- \* Nouveau profil Ontario 2 pour une esthétique moderne, une pose facile et économique en fixations cachées
- \* Garantie de 10 ans sur la préservation du bois
- \* Garantie de 10 ans sur la finition appliquée en usine
- \* Sapin du Nord préservé Classe 3a durable jusqu'à 50 ans grâce à la préservation et la finition en usine
- \* Bardage certifié PEFC, CTB B+ et marqué CE

Silverwood Extra  
Rouge Sang  
de Bœuf

### Nos garanties



Retrouvez toutes nos garanties sur [www.silverwood.fr](http://www.silverwood.fr)

### Notre engagement environnemental



Le Commerce du Bois «LCB»  
[www.lecommercedubois.fr](http://www.lecommercedubois.fr)

Fabriqué en France



[www.silverwood.fr](http://www.silverwood.fr)



# SILVERWOOD EXTRA



Ma Maison pour Agir - Futuroscope  
Silverwood Extra - Rouge Sang de Boeuf

## > Caractéristiques

- \* Essence : Sapin du Nord (*Picea Excelsa*)
- \* Origine : Russie et Scandinavie
- \* Qualité : Choix A/B
- \* Préservation : Classe 3a
- \* État de surface : Raboté brossé
- \* Finition : Opaque à base de peinture acrylique microporeuse en phase aqueuse, biodégradable et garantie avec moins de 0.3% de C.O.V.
- \* Coloris : 7 couleurs classiques pour signer vos chantiers
- \* Profil : Nouveau profil Ontario 2 avec arête arrondie et languette conique pour un produit plus qualitatif et plus facile à poser
- \* Résistance thermique :  $R = 0,14$  à  $0,19 \text{ m}^2 \text{ k/W}$

## > Dimensions

- \* Section : 19 x 122 mm utile
- \* Longueurs : 3.25 à 4.75 m selon disponibilité
- \* Conditionnement sous film par botte de 5 lames soit 1.98 à 2.89 m<sup>2</sup> par botte

## > Domaines d'emploi

- \* Revêtements extérieurs sur parois maçonnées, béton ou ossature bois
- \* Constructions neuves
- \* Extensions, surélévations, rénovations
- \* Habitats individuels, collectifs, aménagements urbains
- \* Isolation Thermique par l'Extérieur (ITE) avec bardage rapporté

## > Accessoires couleur

Profil				
Produit	Cornière d'angle	Profil encadrement ouverture	Planche pour habillage	Profil d'angle sortant
Ép. x larg. utile	55 x 55 mm	44 x 72 mm	21 x 220 mm	44 x 92 mm

Longueur disponible : 2.70 m


Accessoires disponibles dans tous les coloris de la gamme Silverwood Extra

Pots de peinture de 1 kg disponibles dans tous les coloris de la gamme Silverwood Extra

## > NOUVEAU

### Profil Ontario 2

- 1 Arête arrondie pour une esthétique moderne
- 2 Languette conique pour emboîtement facile
- 3 Ligne de clouage pour pose rapide en fixations cachées
- 4 Effet goutte d'eau
- 5 Rainures de contre-balancement pour plus de stabilité

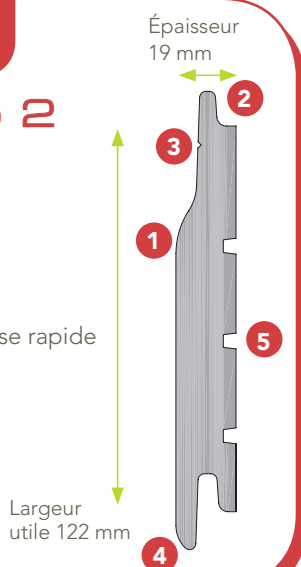

## > Mise en œuvre

- \* Pose traditionnelle conforme au DTU 41-2
- \* Fixation invisible en inox dans la ligne de clouage
- \* Pose d'un pare-pluie obligatoire sur mur ossature bois et maçonnerie
- \* Toutes les coupes doivent être retraitées et repeintes
- \* Pose à 20 cm du sol minimum

## > Entretien

Votre bardage Silverwood Extra est garanti 10 ans. Pour nettoyer votre bardage, appliquez régulièrement avec un chiffon doux une couche de détergent neutre pour boiserie puis une couche de rénovateur, disponibles dans nos gammes. Consultez la Notice d'entretien des Bardages Silverwood.

## > Zoom Essence : le Sapin du Nord

ESSENCE	ORIGINE	ASPECT	STABILITÉ					UTILISATIONS
Sapin du Nord <i>Picea Excelsa</i>	Russie et Scandinavie	Couleur blanc jaune, faiblement veiné. Fil droit, grain fin et régulier	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stabilité dimensionnelle : moyenne</li> <li>• Adaptation à l'humidité ambiante : rapide</li> <li>• Aptitude au séchage : sans difficulté</li> <li>• Facile à usiner</li> </ul>					Bardage / Lambris / Plancher / Charpente / Ossature / Lames à volets...
Durabilité naturelle	Durabilité conférée par préservation	CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES ET PHYSIQUES						
<ul style="list-style-type: none"> <li>• En classe d'emploi 1 : durable à plus de 100 ans</li> <li>• En classe d'emploi 2 : durable jusqu'à 100 ans</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• En classe d'emploi 3a : durable jusqu'à 50 ans si bois recouvert d'une finition entretenue</li> </ul>	Densité moyenne à 12 % d'humidité	Conductivité thermique	Résistance au choc	Contrainte de rupture à la compression	Contrainte de rupture à la traction	Contrainte de rupture à la flexion	Module d'élasticité en flexion
		460 kg/m <sup>3</sup>	0,10 à 0,13 W/mK	4,5 Nm/cm <sup>2</sup>	45 N/mm <sup>2</sup>	85 N/mm <sup>2</sup>	71 N/mm <sup>2</sup>	12 000 N/mm <sup>2</sup>
Qualifie l'essence. Impacte les caractéristiques mécaniques et physiques du bois		Mesure l'aptitude du bois à transférer la chaleur		Détermine la résistance à la pénétration sur la face radiale du bois		Mesure la contrainte qu'il faut appliquer pour provoquer la rupture de l'échantillon de bois en compression, traction et flexion		Donne une indication sur la rigidité du bois

Votre distributeur